

SPECIFIKACE TOPNÝCH FÓLIÍ HEAT DECOR


Nejnovější generace topné fólie Heat Decor je vhodná jako hlavní topení, doplňkové, nebo pro komfortní ohřev podlahy v rodinných domech, bytech, kancelářích apod. Při výrobě jsou použity jen ty nejkvalitnější materiály, díky čemuž dosahuje životnost až 30 let.

V porovnání s konkurencí se orientujeme na spolehlivost, trvanlivost, bezpečnost a cenu. Uhlíková topná fólie Heat Decor si právem získává stále větší oblibu v oblasti topných fólií.

MODEL	ŠÍŘKA FÓLIE [CM]	VÝKON [W]/MB	NAPĚTÍ [V]	MAX DÉLKA INSTALACE JEDNOHO PÁSU FÓLIE [MB]	MAX PPŘÍPUSTNÝ VÝKON JEDNOHO PÁSU FÓLIE [W]	MAX TEPLOTA TOPNÉ FÓLIE [°C]	TLOUŠŤKA TOPNÉ FÓLIE [MM]	DÉLKA FÓLIE V ROLCE [M]	VÁHA JEDNEJ ROLKY FÓLIE [KG]
HD305	50	110	230	12	1320	~50	0,338	150	37,5
HD305	50	70	230	20	1400	~40	0,338	150	37,5
HD305	50	40	230	33	1320	~32	0,338	150	37,5
HD305	50	30	230	45	1350	~28	0,338	150	37,5
HD310	100	220	230	8	1760	~50	0,338	100	48,5
HD310	100	140	230	13	1820	~40	0,338	100	48,5
HD310	100	80	230	20	1600	~32	0,338	100	48,5
HD310	100	60	230	28	1680	~28	0,338	100	48,5



HD310



HD305


CERTIFIKÁTY



IPX7

KONSTRUKCE TOPNÉ FÓLIE HEAT DECOR

- 1 Uhlíková vrstva
- 2 Měděná sběrnice
- 3 Nosná fólie
- 4 Laminex fólie (PET)
- 5 Stříbrná vrstva

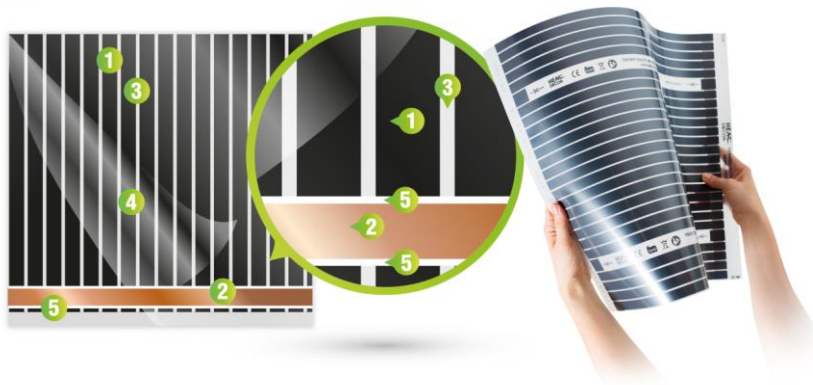

Topná fólie Heat Decor patří do kategorie topných elementů, které emitují dlouhovlnné infračervené záření. Na základní fólii, která tvoří zároveň izolační a ohnivzdornou vrstvu je speciálním způsobem nanášená vrstva aktivního uhlíků. Pro přívod elektrické energie slouží měděná elektroda, celý systém je laminovaný v PET fólii.

Uhlíkové pásy jsou na fólii tlačené s přesností 1 mikronu. Samotná fólie je vyrobená z materiálů které dokáží odolat teplotám až do 150 stupňů C.

Heat Decor
ul.Cystersów 3, 31-553 Kraków
www.heatdecor.com
info@heatdecor.com, tel:+48 123 576 134